

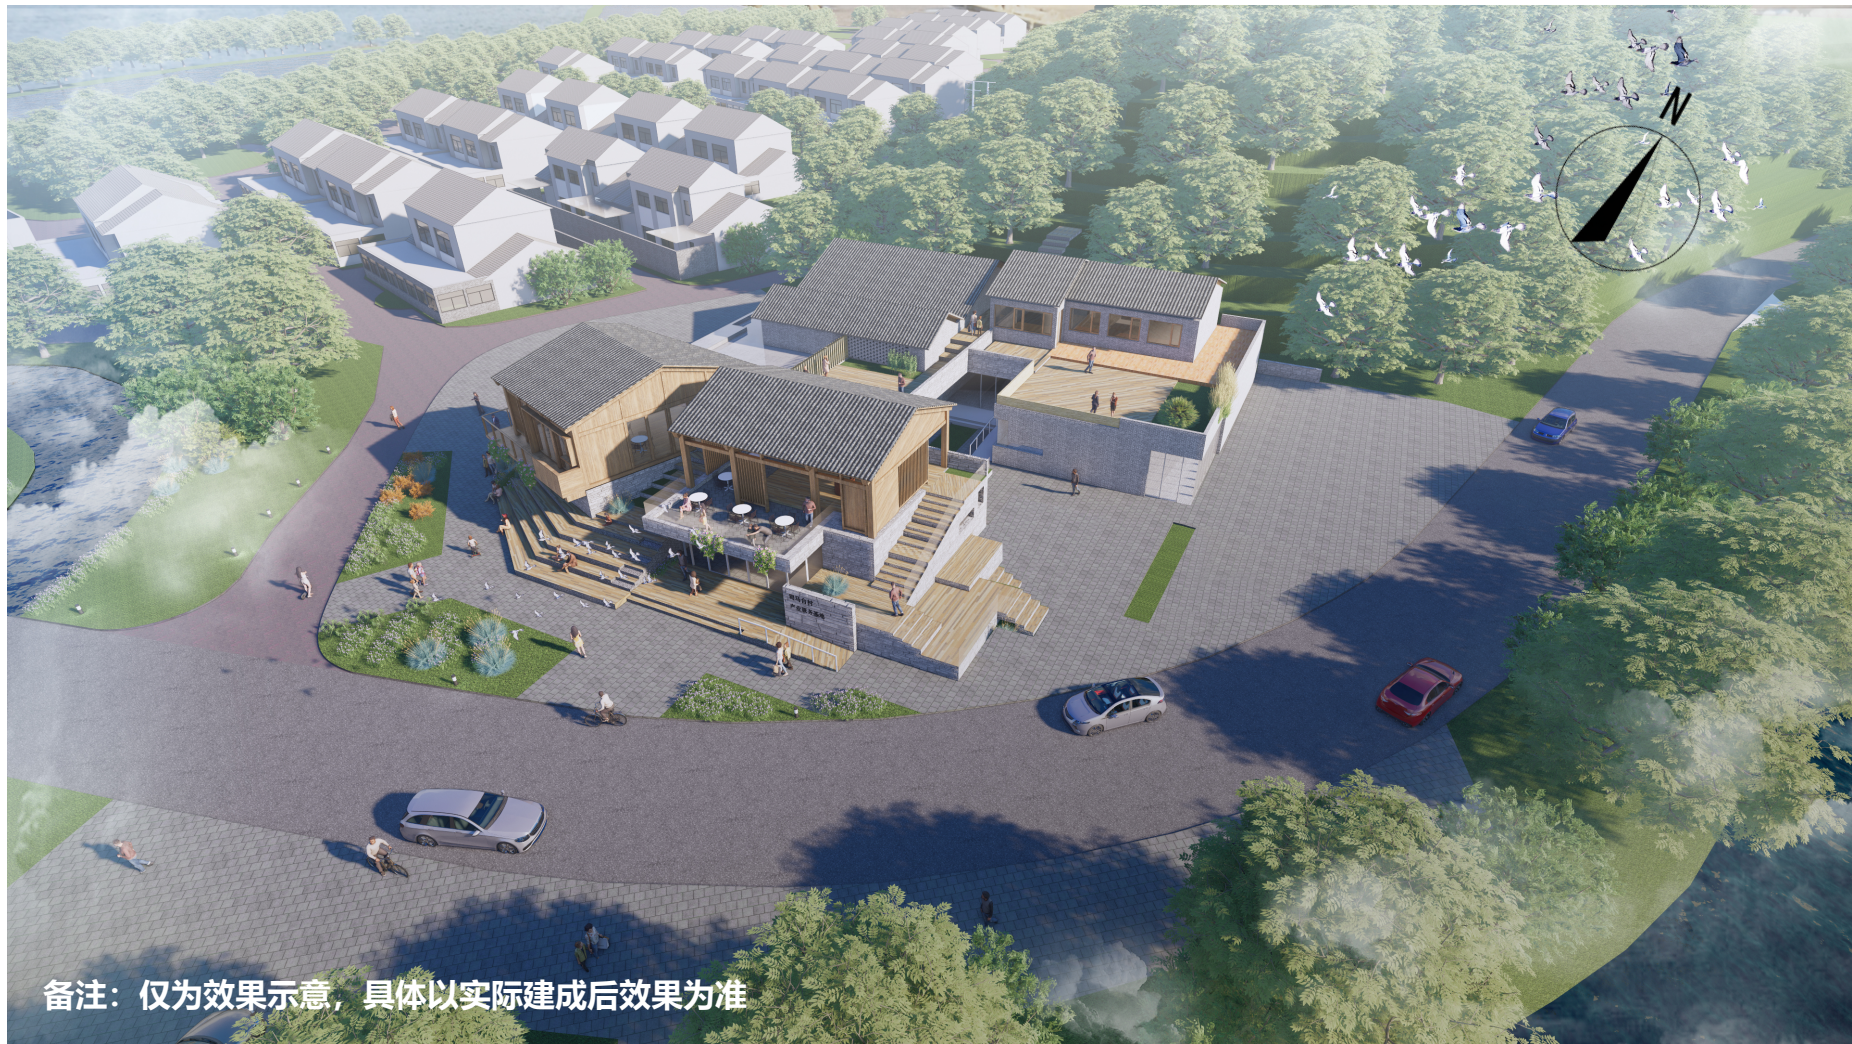


附图：区位图、效果图

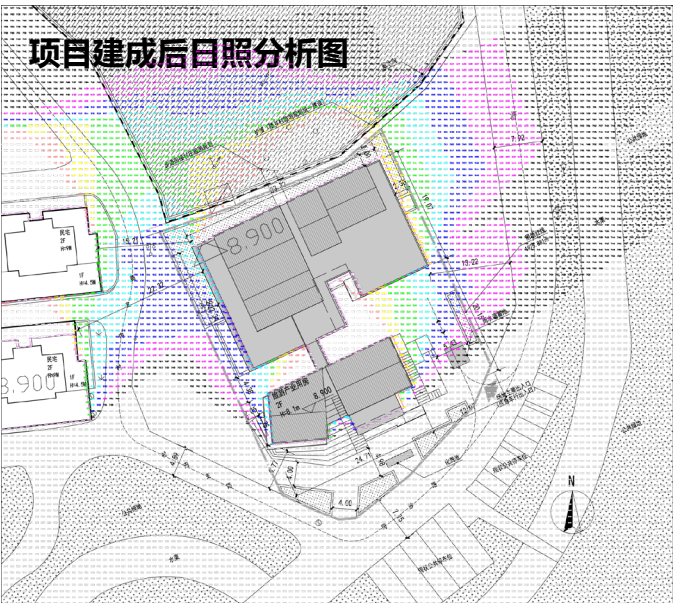

附图：总平面图，经济技术指标

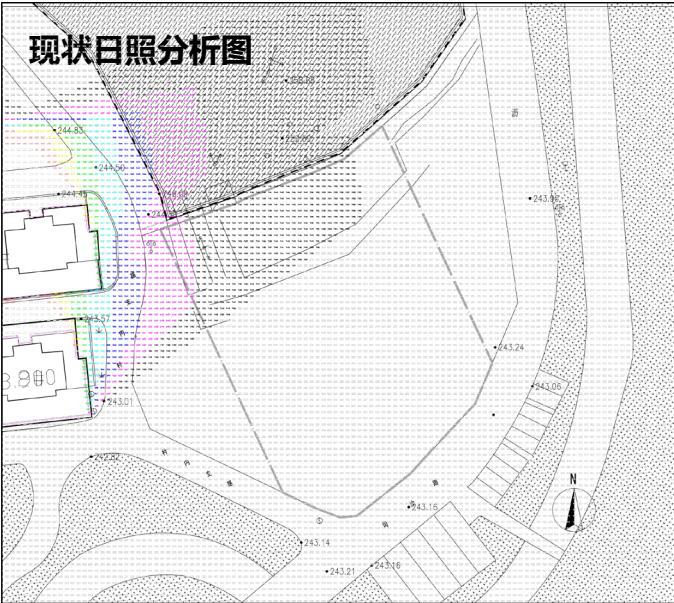

项目建成后未对周边民宅日照情况产生不利影响。

- 图例：

0-1小时

1-2小时

2-3小时

3-4小时

4-5小时

5-6小时

6-7小时

7+ 小时

分析软件：众智日照分析软件 13.0

分析标准：DB11/T 1627-2019

建筑日照计算参数标准

城市标准：北京

分析时间：大寒日8:00~16:00(真太阳时)

计算精度：计算时间间隔不大于1min

有效日照：扫掠角设置为12°

计算方式：时间段累积计算

累计方法：最小连续日照时间15min

窗户日照：满窗日照

窗台高度：距室内地坪高0.9m

对外以躲避客体为原则：

R=170，a=34.69，S=1.61